





使用说明书


智能摄像机G100

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

智能摄像机G100是一款支持在全天候环境下使用的卡片型摄像机，视频清晰度为300万像素，配置了FOV为140°(对角)的广角镜头，拥有黑白和彩色两种夜视模式，黑白夜视采用940nm无红曝补光灯补光，开启白光灯补光后，可在夜间稳定输出彩色图像。支持2.4GHz Wi-Fi 6无线联网，并支持插入MicroSD卡进行本地录像存储。G100支持移动侦测和人形识别，同时支持自定义铃声、RTSP流传输和NAS转存等功能，产品防护等级达到IP65级防水防尘，可在-10°C~+40°C环境下使用，并支持接入HomeKit等第三方生态使用。

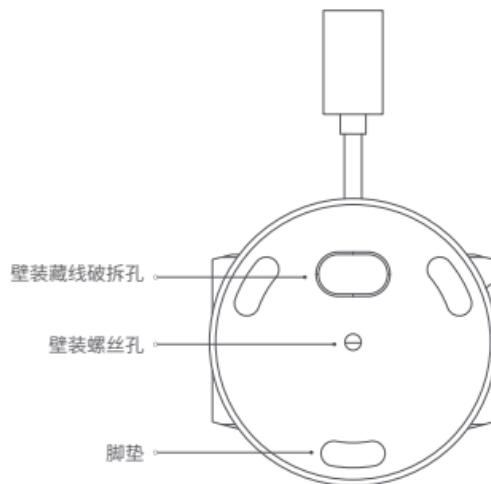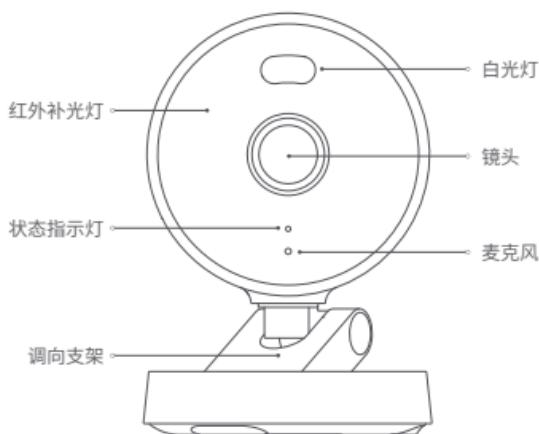

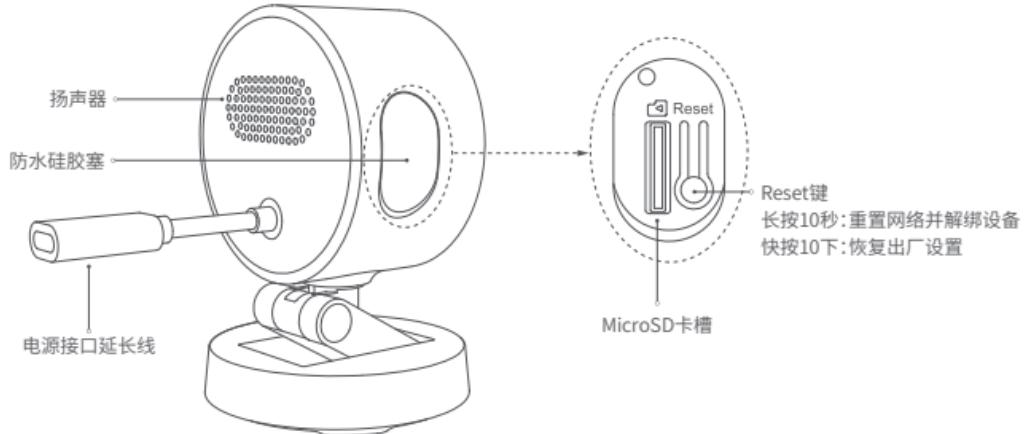


产品安装

一、选择安装方式

1、水平放置


可将G100摄像机摆放于平整台面使用，可根据需要手动调节调向支架，将镜头对准需要拍摄的场景。




2. 壁装或吸顶安装

也可以使用壁装或吊装方式将摄像机安装在墙壁、天花板等处,请参考以下步骤完成摄像机的固定(吸顶安装时,注意需要在App中对图像进行镜像翻转):


1) 将底座贴紧墙壁选定的安装位置,根据底座预留的孔位描好打孔点。

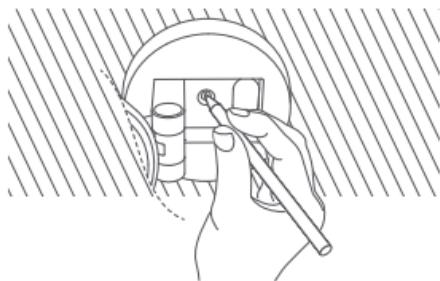


2) 使用直径6mm的钻头根据描点位置在墙壁打孔,钻孔深度≥32mm。

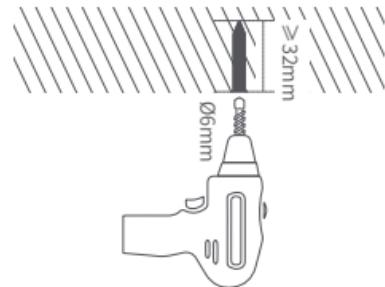

3) 使用工具将配件包中的膨胀胶塞敲入打好的孔中,确保表面平整

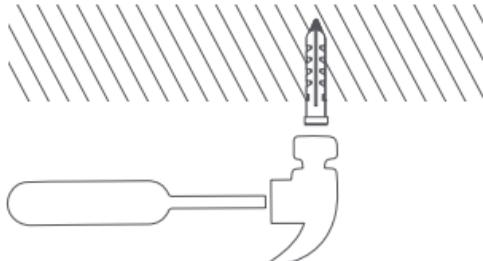

4) 使用配件包中的自攻螺丝将壁装支架锁紧在墙面。



快速连接

一、下载客户端

在应用商店中搜索“Aqara Home”或者扫描下方二维码下载“Aqara Home”App。



扫码下载Aqara Home App

二、设备绑定

接入Aqara Home：

将摄像机接通电源，当状态指示灯处于黄色快闪状态时，打开Aqara Home App，设备将被自动发现并展示在App的设备添加页面，点击被发现的设备，并依照App提示完成设备绑定操作。或通过点击App首页右上角“+”，选择“智能摄像机G100”进行绑定。成功连接后，摄像机状态指示灯将呈蓝灯长亮状态。

*设备通电后，如指示灯状态为非黄色闪烁状态，请打开设备侧面的硅胶塞，长按功能键10秒或快速按功能键10次重置设备；

*设备联网时，请将手机连接到摄像机即将连接的同一Wi-Fi网络下，并将手机尽量靠近摄像机；

*设备入网过程中需要扫描产品本体上的Aqara配对二维码或输入8位数字配对码，请根据App提示完成相关操作；

*设备通电启动10分钟后仍未执行配网动作，将进入白灯常亮的截止状态，若要重新配网，请拔下电源重新接通，或长按功能键10秒重置网络，当指示灯变为黄灯快闪状态后可重新入网。

接入HomeKit：

打开Apple“家庭”App，点击右上角“+”，进入添加配件页面，扫描或手动输入摄像机本体上的HomeKit设置代码(HomeKit二维码)，将设备绑定至HomeKit。


常见的HomeKit添加失败指引如下：

*提示“无法添加配件”。由于反复多次添加失败，导致iOS系统缓存的错误信息无法释放，请重启iOS设备(iPhone或iPad)并重置摄像机后再试。

*提示“配件已添加”。请重启iOS设备并重置摄像机后，采用手动输入HomeKit设置代码方式添加设备。

*提示“未找到配件”。请重置摄像机，等待3分钟后，采用手动输入HomeKit设置代码方式重新添加。

*注意：请妥善保管摄像机本体或说明书中的二维码，如添加失败，请长按产品功能按键10秒重置网络后，再尝试重新添加设备。

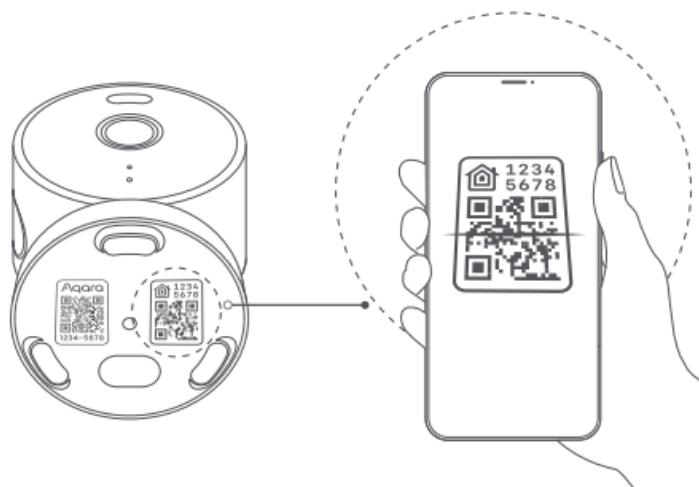

三、其他功能

更多设备功能, 请登录Aqara Home app体验。

指示灯说明

指示灯状态	设备状态
黄灯常亮	正在启动
黄灯快闪	等待连接网络
蓝灯快闪	连接网络中
蓝灯慢闪	网络连接成功、账户绑定中
蓝灯常亮	正常工作
白灯常亮	启动10分钟, 未配置网络
黄灯慢闪	固件升级中
熄灭	指示灯被关闭/设备未上电/设备休眠

基本参数

产品型号:ZNSXJ22LM

光圈:f/1.8

工作温度:-10°C~+40°C

清晰度:2304×1296

视频编码:H.264

工作湿度:0~95%,无冷凝

视场角:140°(对角)

电源输入:5V~1A

执行标准:GB4943.1-2022

本地存储:支持最高容量512GB的CLASS 10或更高速度的MicroSD卡(出厂不含存储卡)

无线协议:Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz, 蓝牙

*该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身

用户须知

使用带有Works with Apple的徽章,意味着该配件经过专门设计,可与徽章中所标识的技术配合使用,并且已通过开发者认证,符合Apple性能标准,Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。

HomeKit安全视频支持录制长达10天的视频并安全存储在iCloud中,您可以在iPhone、iPad或Mac上的Apple“家庭”App中查看。此外,您需要拥有50GB的iCloud 储存方案来支持一个摄像头,200GB的储存空间方案支持最多五个摄像头,2TB支持不限数量的摄像头。录制视频不会占用您的iCloud存储空间。

Apple、Apple Watch、HomeKit、HomePod、HomePod mini、Siri及iPhone商标为Apple Inc.注册所拥有,注册于美国或其他国家。

警告

此产品不是玩具,请让孩子远离此产品。

注意防潮,请勿将水或其他液体溅到产品上。

请勿将本产品放置在热源或强电磁干扰源附近。

除非有正常通风,否则不要将其放置在外壳中。

请勿试图自行修理本产品。所有维修应由授权专业人员进行。

本产品仅适用于提高您家庭生活的便利性,并提醒您设备的状态。它不应被用作为家庭、建筑物、仓库或任何其他地方的安全设备。如果用户违反产品使用说明,制造商将不承担任何风险和财产损失。

请确保安装位置在 Wi-Fi 的覆盖范围内,并且设备周围没有障碍物。